



Wie **Renault Master 2**  
**Kasten** Motoröl und  
Ölfilter wechseln - Schritt  
für Schritt Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL



### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
 RENAULT Vel Satis Schrägheck 2.2 dCi (BJ0M), RENAULT ESPACE III (JE0\_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1\_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1\_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Schrägheck 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1\_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Kastenwagen 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), (+ 5)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: MOTORÖL UND ÖLFILTER – RENAULT MASTER 2 KASTEN. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:**



- Drahtbürste
- Allzweck-Reinigungsspray
- Drehmomentschlüssel
- Vierkant-Steckschlüssel für Ölablassschrauben, 8 mm
- 18-kantiger Ölfilter-Kappenschlüssel, 96 mm
- Ratschenschraubendreher oder Elektrowerkzeug zum Lösen/Festziehen von von Schraubbefestigungen
- Schlitzschraubendreher
- Trichter
- Ölauffangwanne
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Renault Master 2 Kasten. AUTODOC empfiehlt:**

- Wechseln Sie den Ölfilter bei jedem Motorölwechsel.
- Lassen Sie den Motor warm laufen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, um die Viskosität des Öls zu verringern.
- Tragen Sie Handschuhe, um den Kontakt mit heißer Flüssigkeit zu vermeiden.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Renault Master 2 Kasten.

**FÜHREN SIE DEN AUSTAUSCH IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**

1

Öffnen Sie die Motorhaube.



2

Verwenden Sie eine Abdeckung für den Kotflügel, um Schäden am Lack und an den Kunststoffteilen des Autos zu vermeiden.




**3** Schrauben Sie den Öleinfülldeckel ab.



**4** Ziehen Sie den Ölmesstab heraus.



**5** Heben Sie das Fahrzeug mit einer Hebebühne an oder positionieren Sie es über einer Werkstattgrube.

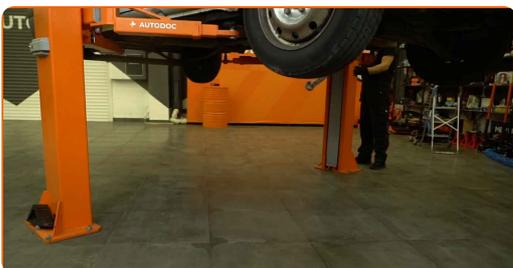

**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Renault Master 2 Kasten. Tipp:**

- Das Fahrzeug muss waagrecht stehen. Wenn es schräg steht, muss sich die Ablassschraube am tiefsten Punkt befinden.

**6** Stellen Sie eine Ölauffangwanne mit einem Fassungsvermögen von mindestens 8 Litern unter die Ablassöffnung.



**7** Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



**8** Schrauben Sie die Ablassschraube ab. Verwenden Sie einen Vierkant-Steckschlüssel für Ölablassschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**9** Lassen Sie das Altöl ab.



**Vorsicht!**

- Das Öl kann heiß sein.
- Warten Sie, bis das Öl vollständig aus der Ablassöffnung geflossen ist.

**10**

Reinigen Sie den Ölfilterdeckel. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



**11**

Schrauben Sie den Filterdeckel zusammen mit dem alten Filtereinsatz ab. Verwenden Sie einen 18-kantigen Ölfilter-Kappenschlüssel mit einem Durchmesser von 96 mm. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**Vorsicht!**

- Das Öl kann heiß sein.

**12**

Nehmen Sie den Filtereinsatz von dem Filterdeckel ab. Entfernen Sie den alten O-Ring des Ölfilterdeckels. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher.



**13** Reinigen Sie den Ölfilterdeckel. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



**14** Entfernen Sie den O-Ring von der Ablassschraube. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher.



**15** Reinigen Sie die Ablassschraube. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



**16** Setzen Sie einen neuen O-Ring auf den Ölfilterdeckel.



**17** Setzen Sie einen neuen Filtereinsatz in den Ölfilterdeckel ein.



18

Schmieren Sie den neuen O-Ring des Ölfilterdeckels mit einer kleinen Menge an frischem Öl.



19

Setzen Sie einen neuen O-Ring auf die Ablassschraube.



20

Reinigen Sie die Aufnahme des Ölfilters. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.



21

Bringen Sie den Ölfilterdeckel an und schrauben Sie ihn ein. Verwenden Sie einen 18-kantigen Ölfilter-Kappenschlüssel mit einem Durchmesser von 96 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 25 N·m.



22

Reinigen Sie den Bereich um die Ablassöffnung der Ölwanne. Verwenden Sie ein Allzweck-Reinigungsspray.

- 23** Schrauben Sie die Ablassschraube ein und ziehen Sie sie fest. Verwenden Sie einen Vierkant-Steckschlüssel für Ölablassschrauben mit einem Durchmesser von 8 mm. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Anzugsdrehmoment: 25 N·m.




- 24** Lassen Sie das Fahrzeug herunter.

- 25** Entfernen Sie den Öleinfülldeckel.



- 26** Setzen Sie den Trichter ein.

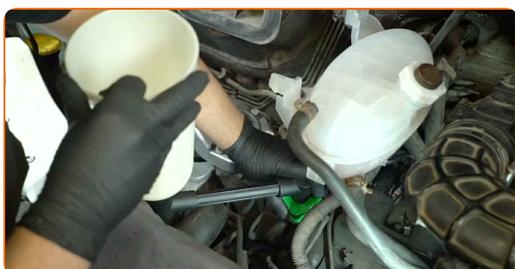

- 27** Gießen Sie das Öl durch den Einfüllstutzen in den Motor. Erforderliche Menge an Öl: 8 Liter.



**Wichtiger Hinweis!**

- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Öl.

**28** Überprüfen Sie den Ölstand mithilfe des Messstabs.



**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Renault Master 2 Kasten. AUTODOC-Experten empfehlen:**

- Der richtige Füllstand liegt zwischen den Markierungen „Min.“ und „Max.“.
- Füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.

**29** Entfernen Sie den Trichter und schrauben Sie den Öleinfülldeckel fest.




**30** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.



**Achtung!**

- Die Warnleuchte für den Öldruck, die auf unzureichenden Druck im Schmiersystem hinweist, leuchtet möglicherweise länger als gewöhnlich. Nach einigen Sekunden füllt das Öl alle Durchlässe und die Kontrollleuchte erlischt.

- 31** Überprüfen Sie den Ölstand mit einem Messstab innerhalb von 5 Minuten nach dem Abstellen des Motors und füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.

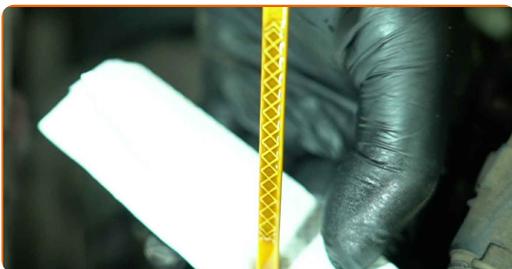

**Austausch: Motoröl und Ölfilter – Renault Master 2 Kasten. Fachleute empfehlen:**

- Der richtige Füllstand liegt zwischen den Markierungen „Min.“ und „Max.“.

- 32** Vergewissern Sie sich, dass der Öleinfülldeckel richtig angezogen ist.

- 33** Überprüfen Sie die Schraubstopfen der Wasserabläufe und die Ölfilterdichtung auf Dichtigkeit. Ziehen Sie sie gegebenenfalls vorsichtig an.

- 34** Entfernen Sie den Kotflügelschoner.



35

Schließen Sie die Motorhaube.



### AUTODOC empfiehlt:

- Bitte entsorgen Sie die gebrauchten Filter und das Altöl an der dafür vorgesehenen Sammelstelle, um die Umwelt vor Verschmutzung zu schützen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT-AUTOS**

**ÖLFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR RENAULT MASTER 2  
KASTEN-AUTOS**

**ÖLFILTER FÜR RENAULT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**ÖLFILTER FÜR RENAULT MASTER 2 KASTEN-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2025 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.