




Wischerarm wechseln –  
Schritt-für-Schritt-  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL



## BENÖTIGTE WERKZEUGE:

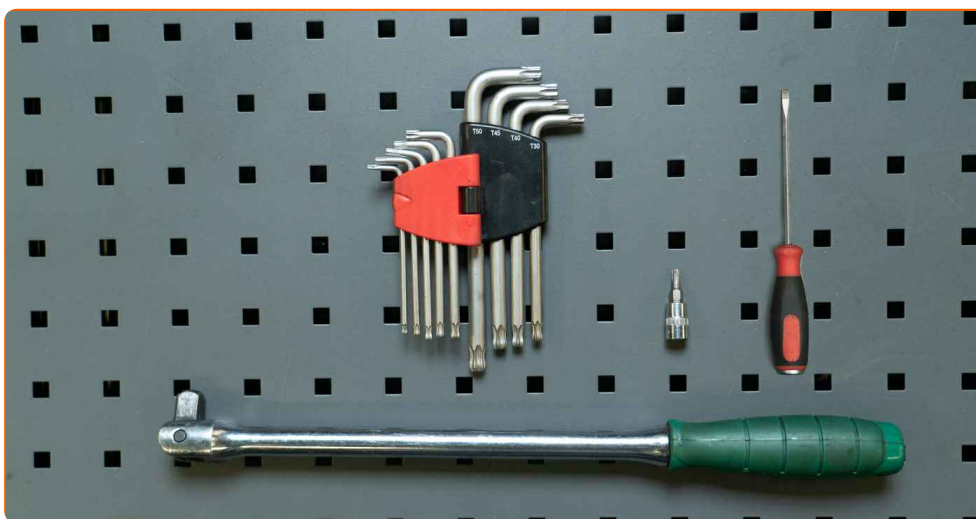

- Flacher Schraubendreher
- Torx-Schlüssel
- Windeisen
- Torx-Bit


**WERKZEUGE KAUFEN**

**AUTODOC empfiehlt:**

- Tauschen Sie die Wischerarme aus, wenn sie beim Gebrauch quietschen
- oder die Wischerblätter nicht richtig an die Scheibe gedrückt werden


1

Das Verfahren für den Austausch der vorderen und hinteren Wischerarme ist fast identisch

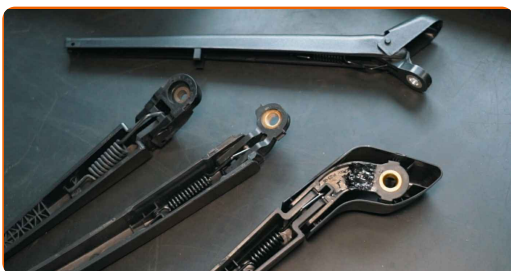

2

Der hintere Wischerarm versagt tendenziell eher

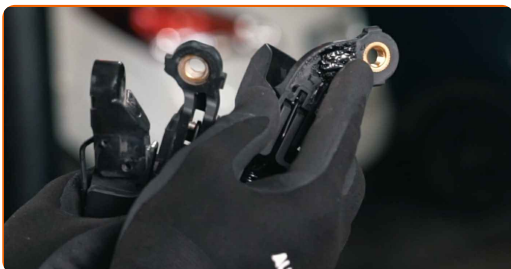

**Gründe für den Austausch des Heckwischerarms:**

- ein gebrochenes Kunststoffteil
- Korrosionsschäden an der Buchse

3


Achten Sie auf das Design der Teile und die Art der Befestigungselemente

Gründe für den Austausch der vorderen Wischerarme:

- die Feder, die den Arm gegen die Scheibe drückt, hat an Anpresskraft verloren
- Korrosionsstellen und andere Mängel
- Einbau eines neuen Wischergestänges

4

Lösen Sie die Schutzkappe und nehmen Sie sie ab

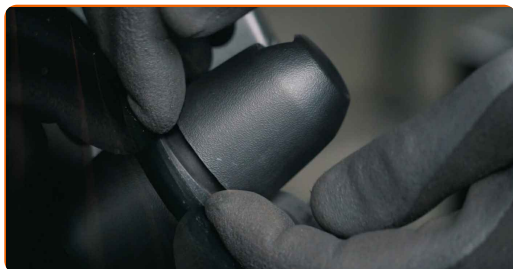

5


Reinigen Sie die Muttern und schrauben Sie sie mit einem geeigneten Werkzeug ab



Wichtig!

- Halten Sie den Arm fest, um eine Beschädigung der Welle zu vermeiden

- 6** Bei einigen Fahrzeugen befindet sich auf der Welle eine integrierte Düse für die Scheibenwaschanlage. Achten Sie darauf, diese beim Abnehmen des Arms nicht zu beschädigen

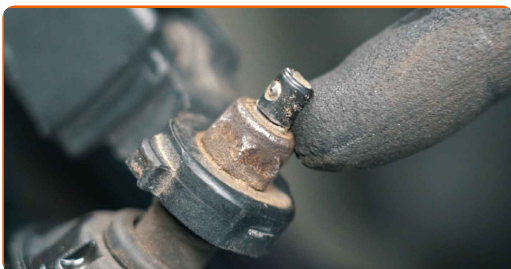


- 7** Nehmen Sie den Arm von der Welle ab




- 8** Wenn er sich nur schwer lösen lässt, verwenden Sie einen Universalabzieher



- 9** Positionieren Sie die Backen des Abziehers zwischen der Basis des Arms und seiner Halterung am Fahrzeug

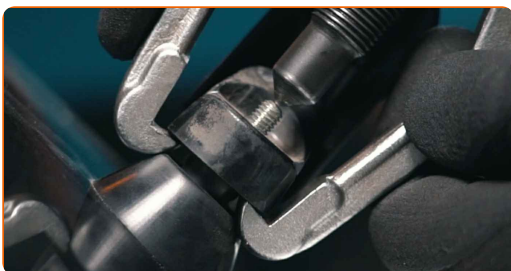

- 10** Halten Sie das Werkzeug gegen die Welle und ziehen Sie den Arm ab

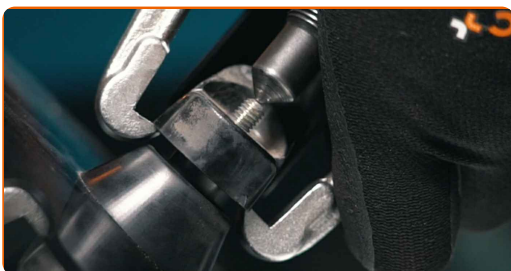


Bitte beachten Sie!

- Gehen Sie vorsichtig vor, um die Scheibe nicht zu beschädigen!

11

Heben Sie den Wischerarm von der Scheibe ab

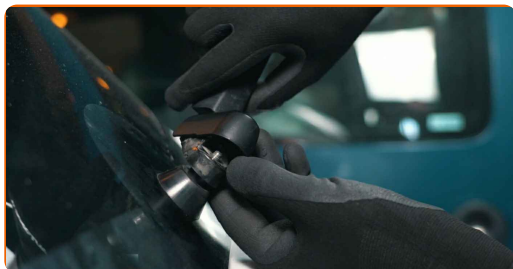

12

Ziehen Sie am Arm und bewegen Sie ihn auf und ab, um ihn zu lösen




13

Wenn er sich nur schwer lösen lässt, verwenden Sie einen Universalabzieher

14


Nehmen Sie den Arm von der Welle ab

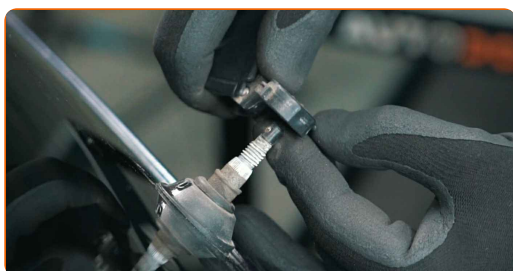

AUTODOC empfiehlt:

- Er lässt sich leichter lösen, wenn beim Einbau das Gewinde der Welle eingefettet wurde

**15** Reinigen Sie die Welle, an der der Wischerarm befestigt war

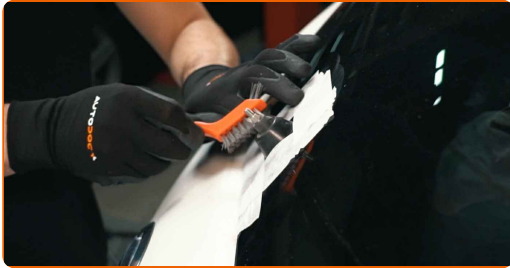

**AUTODOC empfiehlt:**

- Bevor Sie dies tun, kleben Sie zum Schutz den Bereich um die Welle mit Abdeckband ab

**16** Tragen Sie ein wenig Schmierfett auf die Welle auf



**17** Stecken Sie einen neuen Arm auf die Welle



**Bitte beachten Sie!**

- Verwenden Sie eine neue Mutter

18

Ziehen Sie die Wischerarmmutter mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsmoment an




### Wichtiger Hinweis!

- Halten Sie den Arm fest, um eine Beschädigung der Welle zu vermeiden

19

Stecken Sie neue Wischerblätter auf

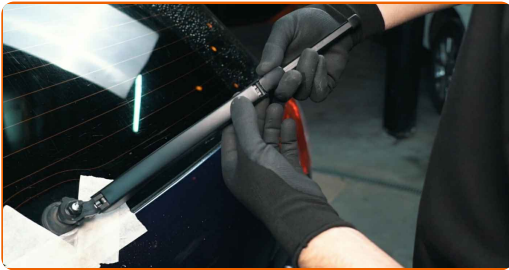



# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

**MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN**



**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**WISCHERARM: EINE GROSSE AUSWAHL**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.