



Wie **VW Sharan 1**  
Kraftstofffilter wechseln -  
Schritt für Schritt  
Anleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan Kastenwagen (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Kastenwagen (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Kastenwagen (7M) 1.9 TDI (7M9)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

**AUSTAUSCH: KRAFTSTOFFFILTER – VW SHARAN 1.  
LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:**



- Allzweck-Reinigungsspray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 8
- Ratschenschlüssel
- Clic-R-Kragenzange
- Manuelle Absaugpumpe
- Kotflügelschoner

**WERKZEUGE KAUFEN**

**Austausch: Kraftstofffilter – VW Sharan 1. AUTODOC-Experten empfehlen:**


- Für ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes. Kraftstoffdämpfe sind giftig.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – VW Sharan 1 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

**FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:**


**1** Öffnen Sie die Haube.



**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

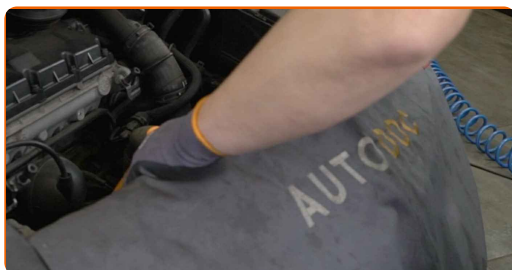


**3** Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

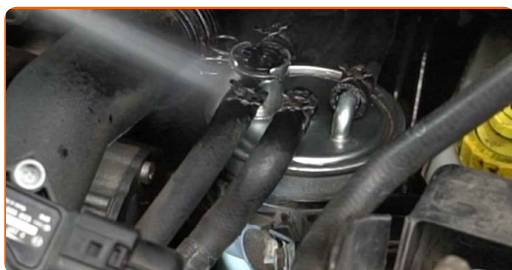

4

Lockern Sie die Befestigungsklemme der Kraftstofffilterleitung. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

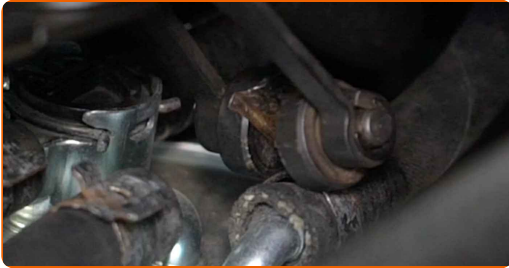

5

Lösen Sie die Schläuche vom Kraftstofffilter.



**Austausch: Kraftstofffilter – VW Sharan 1. Tipp von AUTODOC-Experten:**


- Achtung! Aus dem Filtergehäuse und den Schläuchen kann Kraftstoff austreten.

6


Lösen Sie den Filter von seinen Befestigungen.

7


Entfernen Sie die Halteklammer, mit der die Kraftstofffilterleitung befestigt ist.

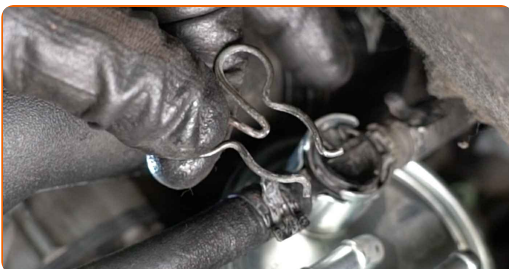

**8** Trennen Sie die Leitung vom Kraftstofffilter.

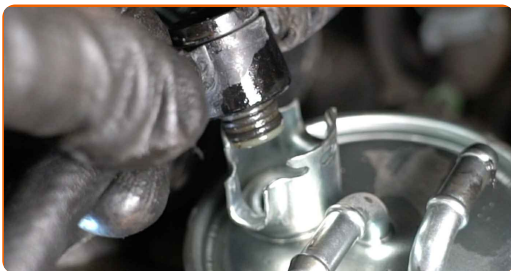


**9** Entfernen Sie den Kraftstofffilter.

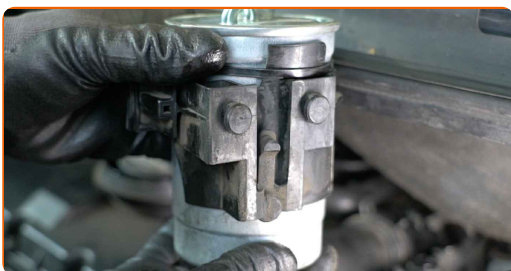

**10** Legen Sie die alte Filterpatrone in den Behälter.



**11** Schrauben Sie die Halterungsbefestigung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

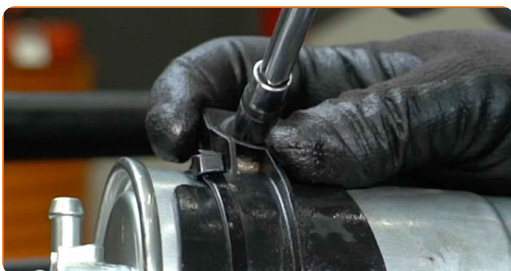

**12** Entfernen Sie die Halterung.



**13** Montieren Sie die Halterung am neuen Filter.




**14** Schrauben Sie die Halterungsbefestigung ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 8. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



**15** Reinigen Sie die Kraftstofffilterleitung. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



**16** Installieren Sie einen neuen Kraftstofffilter.

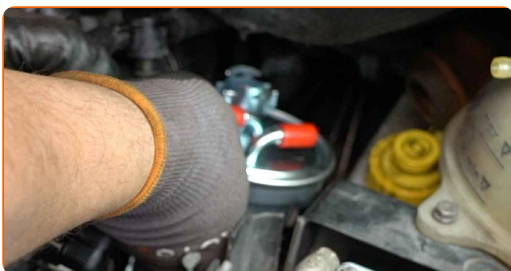


**Austausch: Kraftstofffilter – VW Sharan 1. Fachleute empfehlen:**

- Achten Sie während der Installation darauf, dass kein Staub und Schmutz in das Kraftstofffiltergehäuse gelangt.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter – VW Sharan 1.


**17**

Schließen Sie die Leitung an den Kraftstofffilter an.

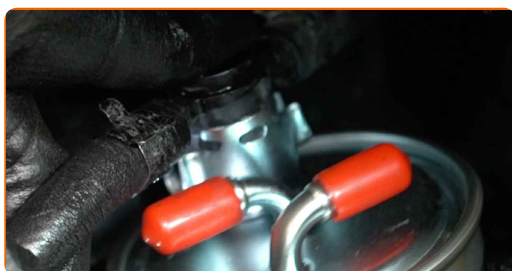


**18**

Sichern Sie die Kraftstofffilterleitung mit der Halteklammer.

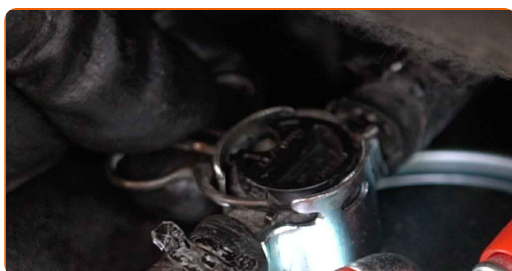

**19**

Befestigen Sie den Filter in seinem Montagesitz.

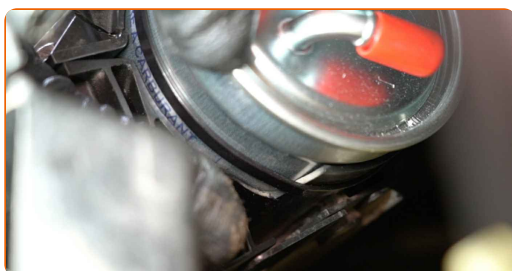

**20**

Schließen Sie die Leitung an den Kraftstofffilter an.



21

Befestigen Sie die Klemme der Kraftstoffleitung. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.



22

Pumpen Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofffiltergehäuse. Verwenden Sie eine manuelle Absaugpumpe.



23

Schließen Sie die Leitung an den Kraftstofffilter an.



24

Befestigen Sie die Klemme der Kraftstoffleitung. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.




25

Reinigen Sie den Kraftstofffilter. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




- 26** Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

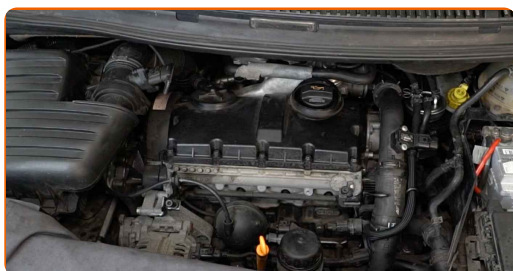


- 27** Den Motor abstellen.

- 28** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

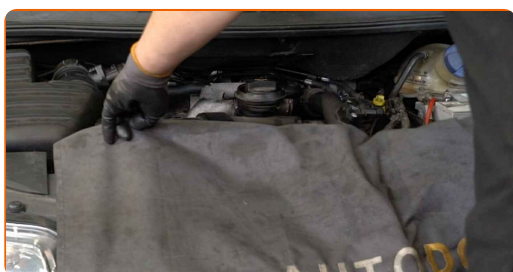

- 29** Schließen Sie die Haube.

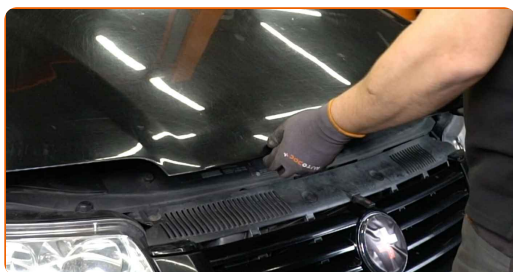

**Austausch: Kraftstofffilter – VW Sharan 1. AUTODOC empfiehlt:**

- Um die Umwelt zu schützen, stellen Sie sicher, dass Sie die benutzten Filter an speziellen Rücknahmestellen entsorgen.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR VW SHARAN 1-AUTOS**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**KRAFTSTOFFFILTER FÜR VW SHARAN 1-AUTOS: DIE  
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.