AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

3

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

4

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

5

Entfernen Sie die Hinterräder .

6.1

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

6.2

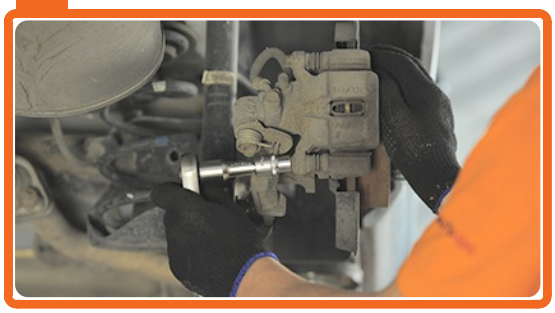

7

Entfernen Sie den Bremssattel.

AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

8

Entfernen Sie die Bremsbeläge

9.1

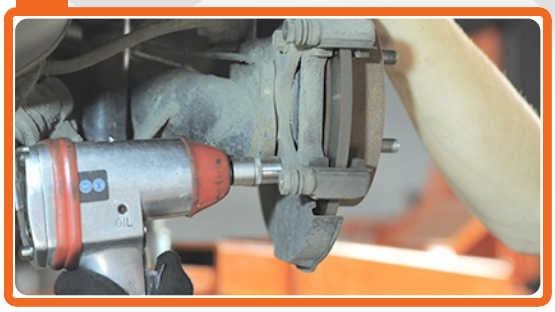

Lösen Sie die Befestigung der Sattelhalterung

9.2

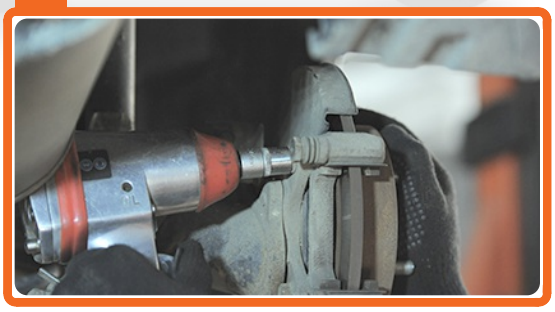

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

10

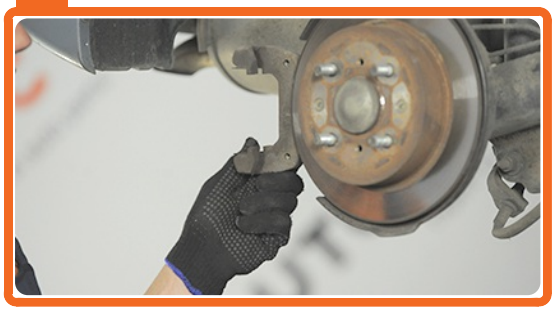

Entfernen Sie die Sattelhalterung

11.1

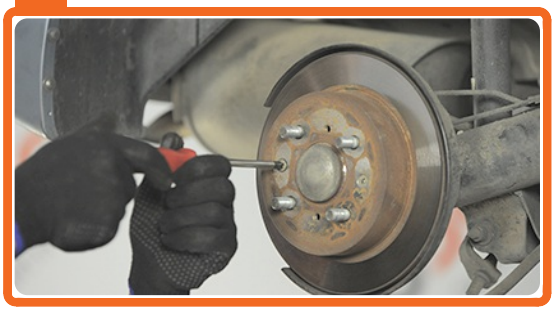

Lösen Sie die Bremsscheiben-Befestigungsschrauben und entfernen sie diese.

11.2

12.1

Lösen und entfernen Sie die Radkappe mit einem Schraubenzieher.

12.2

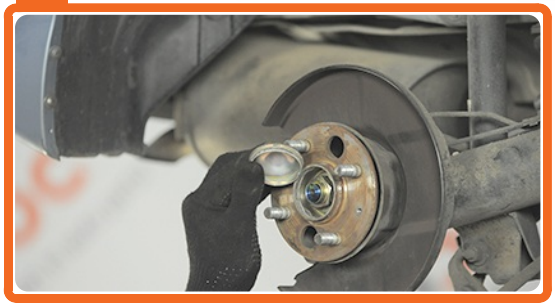

13

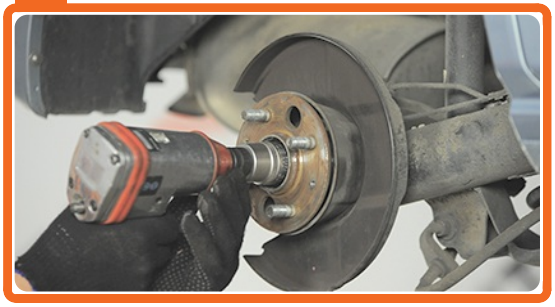

Schrauben Sie die Nabenkontermutter ab.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

14

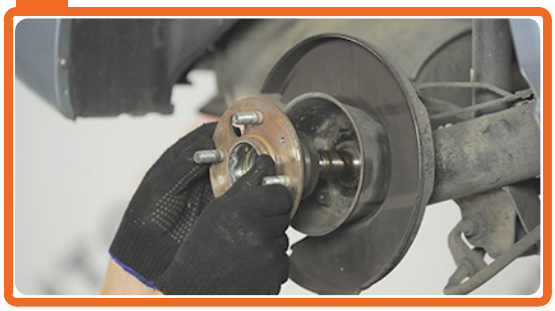

Entfernen Sie die Nabe und das Lager zusammen, da sie eine versiegelte Einheit sind.

15.1

Installieren Sie die Radnabe auf dem Achsschenkel.

15.2

16

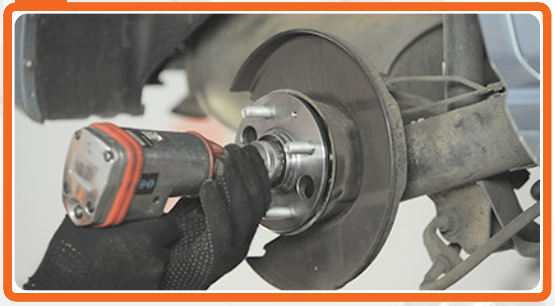

Schrauben Sie die Nabenkontermutter des Rads an.

17

Installieren Sie die Kappe der Nabenmutter.

18.1

Bringen Sie die Bremsscheibe an

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

18.2

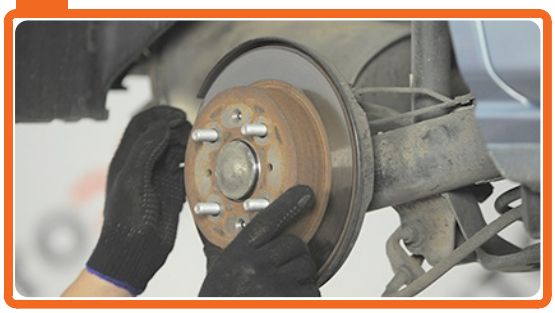

19

Ziehen Sie die Befestigung der Bremsscheibe fest

20

Setzen Sie die Halterung des Bremssattels ein

21.1

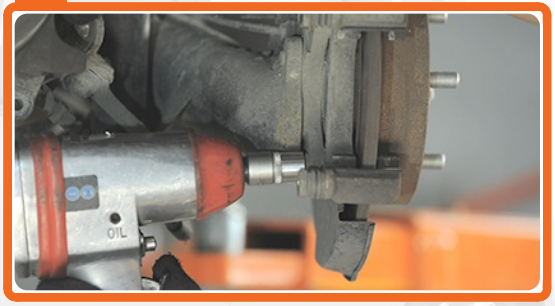

Befestigen Sie die Bremssattelhalterung

21.2

22

Bringen Sie die Bremsbeläge an

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

23.1

Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.

23.2

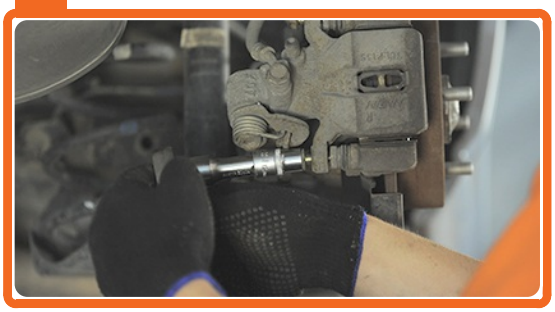

23.3

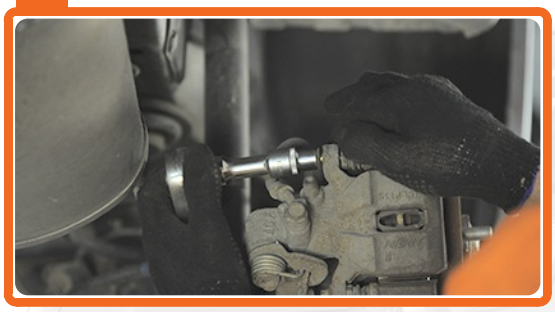

24

Bringen Sie das Rad an

25

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Honda Jazz GD auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Radlagersätze für Ihren Honda Jazz GD sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie das hintere Radnaabenlager am Honda Jazz GD ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

HONDA

RADLAGERSÄTZE

HONDA JAZZ GD

RADLAGERSÄTZE FÜR HONDA

RADLAGERSÄTZE FÜR HONDA JAZZ GD

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: