AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Volkswagen Golf III ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

Beim Austausch der Bremstrommeln sollten die Bremsbacken immer ersetzt werden.

Ersetzen Sie die Bremstrommel paarweise am Volkswagen Golf III an der Hinterachse. Unabhängig vom Teilezustand. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Bremsen.

1

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

2

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

3

Entfernen Sie die Hinterräder .

4

Senken Sie den Feststellbremsenhebel ganz ab

5

Entfernen Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Volkswagen Golf III ersetzen

6

Mit einem Seitenschneider entfernen Sie die Splintbefestigung der Nabenlagermutter.

7.1

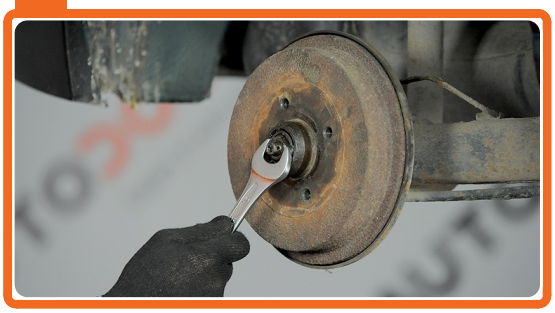

Lösen Sie die Befestigungsmutter der Bremstrommel und entfernen Sie die Bremstrommel von der Nabe.

7.2

AutoDoc empfiehlt:

Untersuchen Sie die Bremsbacken. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.

8.1

Installieren Sie die Bremstrommel und befestigen Sie diese

8.2

Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Volkswagen Golf III ersetzen

9

Installieren Sie den Splint der Nabe an der Lagerbefestigungsmutter.

10

Installieren Sie die Schutzkappe des Nabenlagers.

11

Bringen Sie das Rad an

12

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Volkswagen Golf III auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Bremstrommeln für Ihren Volkswagen Golf III sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

Wie Sie die hinteren Bremstrommeln am Volkswagen Golf III ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

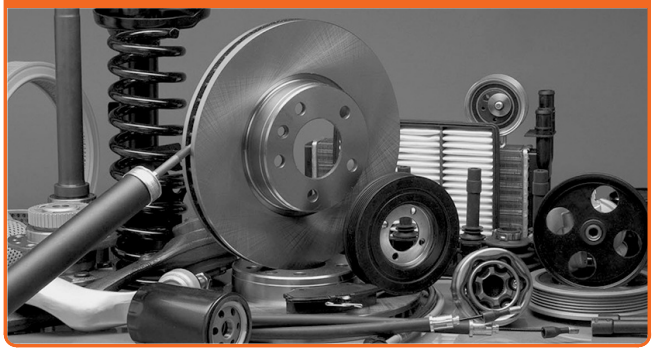

VOLKSWAGEN

BREMSTROMMELN

VOLKSWAGEN GOLF III

BREMSTROMMELN FÜR VOLKSWAGEN

BREMSTROMMELN FÜR VOLKSWAGEN GOLF III

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: