AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie den Unterarm der hinteren Einzelradaufhängung am VOLKSWAGEN PASSAT B6 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Vorderrädern.

2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Rückseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

Entfernen Sie die Hinterräder .

5

Ziehen Sie den unteren Arm vom Pivot ab.

6.1

Trennen Sie die Querstabilisatorbefestigung.

6.2

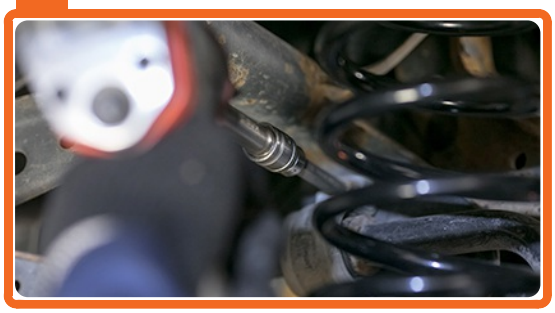

7

Schrauben Sie die Armbefestigung aus dem Untergestell heraus.

8

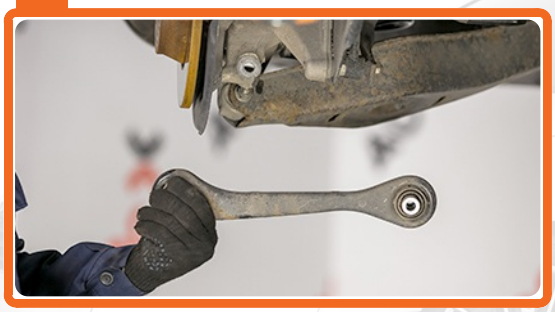

Entfernen Sie den Arm.

9.1

Installieren Sie den Arm.

9.2

10

Schrauben Sie die Befestigungsbolzen des unteren Armes an, aber ziehen Sie sie nicht fest.

11.1

Verbinden Sie die Querstabilisatorbefestigung.

11.2

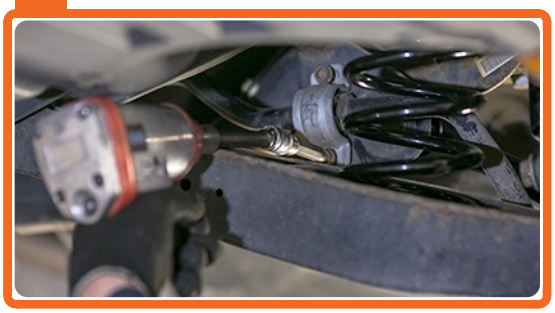

12

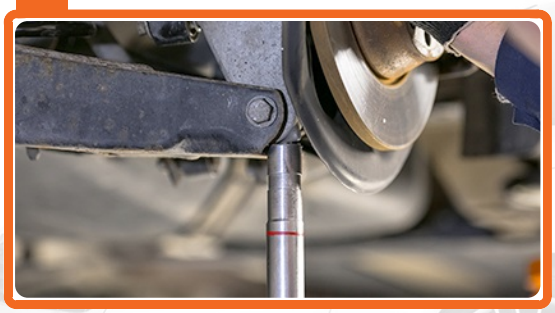

Stützen Sie den Arm.

13.1

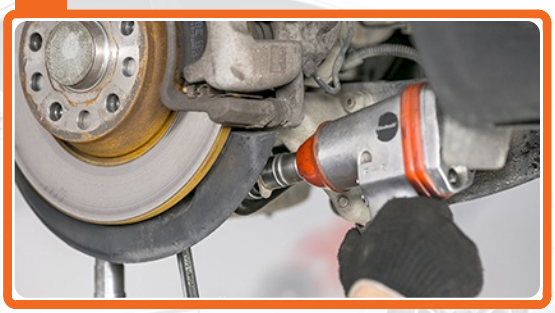

Ziehen Sie die Armbefestigung fest.

13.2

14

Entfernen Sie den Träger unter dem Arm.

15

Bringen Sie das Rad an

16

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

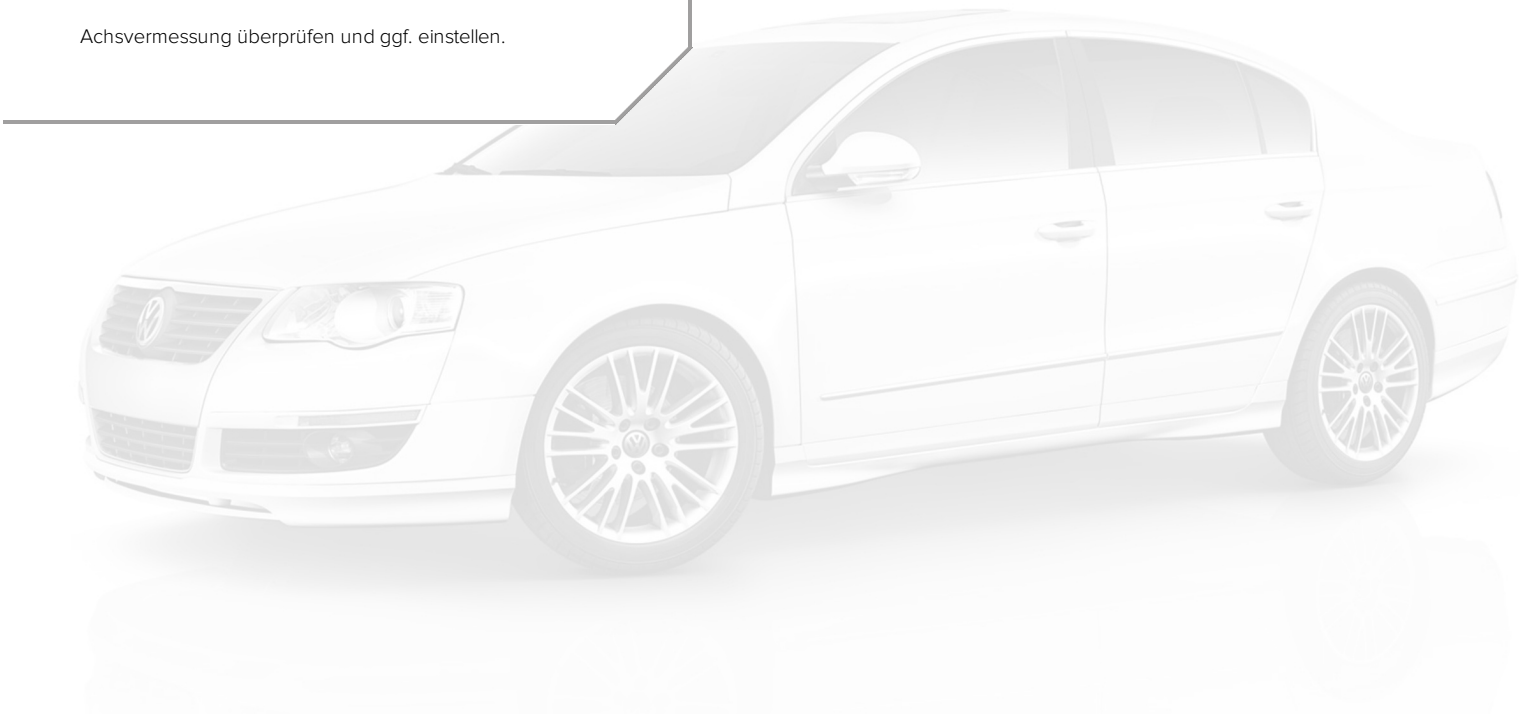

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres VOLKSWAGEN PASSAT B6 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren VOLKSWAGEN PASSAT B6 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

VOLKSWAGEN

QUERARME

VOLKSWAGEN PASSAT B6

QUERARME FÜR VOLKSWAGEN

QUERARME FÜR VOLKSWAGEN PASSAT B6 T4

Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: