



Wie **Mercedes W201**
Außenspiegel wechseln -
Schritt für Schritt
Anleitung

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
 MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 E (124.021), MERCEDES-BENZ Stufenheck (W124) 200 E 2.0 (124.021), (+ 69)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W201.
WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

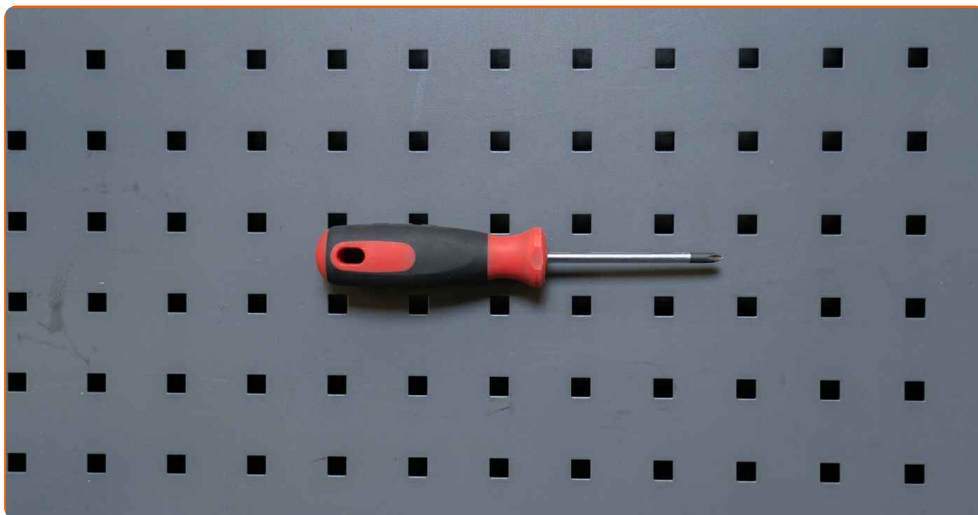

• Phillips-schraubendreher

• Kotflügelschoner

[WERKZEUGE KAUFEN](#)

Austausch: Außenspiegel – Mercedes W201. AUTODOC empfiehlt:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: AUSSENSPIEGEL – MERCEDES W201. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1

Öffnen Sie die Autotür.




2

Lassen Sie das Fensterglas herunter.


3

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

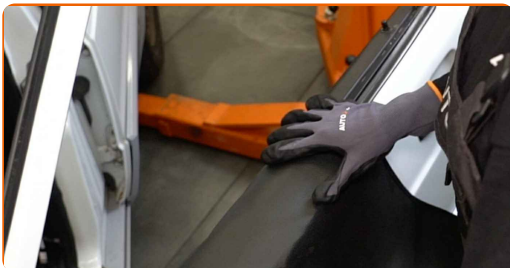

4

Schrauben Sie die Innenverkleidung ab, die die Befestigungsschrauben des Außenspiegels verdeckt. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

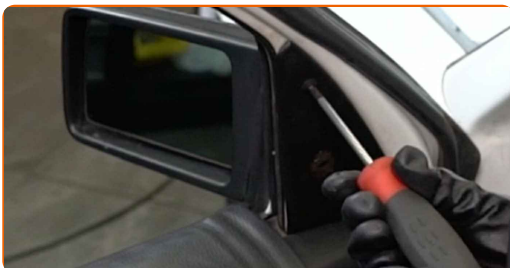

5

Entfernen Sie die Abdeckung, die die Befestigungsschrauben der Außenspiegel verdeckt.



6

Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



7

Entfernen Sie die Befestigungsschrauben.




8

Entfernen Sie den Außenspiegel.



9

Bauen Sie den neuen Außenspiegel an.

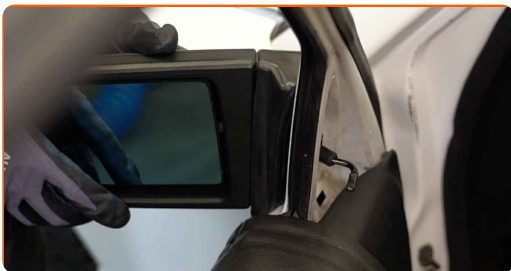

10 Bringen Sie die Befestigungsschrauben an.

11 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben der Außenspiegel ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




12 Montieren Sie die Abdeckung des Außenspiegels.



13 Schrauben Sie die Innenverkleidung fest, welche die Befestigungsschrauben des Außenspiegels verdecken soll. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



14 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

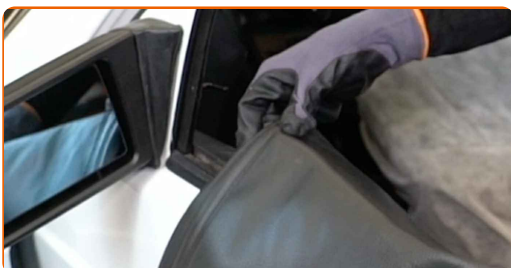

15

Schließen Sie die Autotür.



16

Stellen Sie das Spiegelglas ein.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES
EINKAUFEN



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS

AUSSENSPIEGEL: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W201-AUTOS

**AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT
ZUGREIFEN**

**AUSSENSPIEGEL FÜR MERCEDES W201-AUTOS: DIE
BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.